


AGRAFES À RIVETS

BANDES LÉGÈRES / BANDES LOURDES



La famille des agrafes à rivets est large est variée. Elle jonctionne des bandes de 1 à 18 mm avec des Ø d'enroulement allant de 20 à 400 mm.

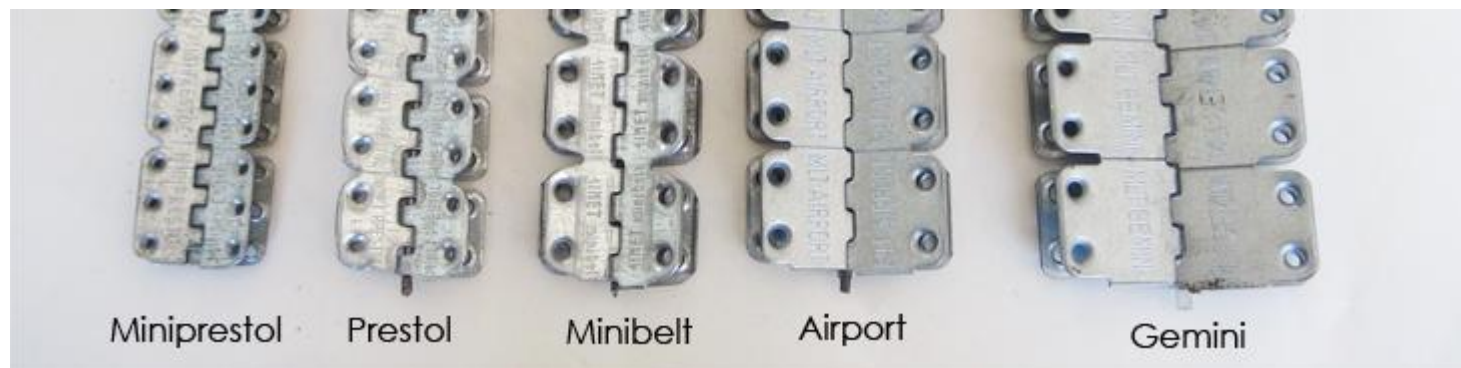

Rivets cuivre ou inox



- Installation sur tous types de bandes
- Disponible en acier inox amagnétique de qualité alimentaire
- Rivets en cuivre ou en alliage inox
- Excellent pincement de la bande
- Bonne tenue de l'agrafe

Qualité de l'acier / Acier carbone galvanisé / acier inoxydable

Installation / rivetage au marteau


Conditionnement /

- Disponible à la longueur souhaitée jusqu'à 3 000 m d'un seul tenant
- Boîte de 4 agrafes complètes pour les Miniprestol, Prestol, Minibelt et Airport
- Les rivets sont disponibles en sachets ou sur barrettes

TEL : 00212 (0)5 28 84 75 61 – 00212 (0)5 28 84 75 62 – FAX : 00212 (0)5 28 84 73 00

E-mail : copimec@hotmail.fr ou contact@copimec.com Web : www.copimec.com


N°237, Avenue Oued Ziz – Quartier Industriel - Teldi – AGADIR - MAROC

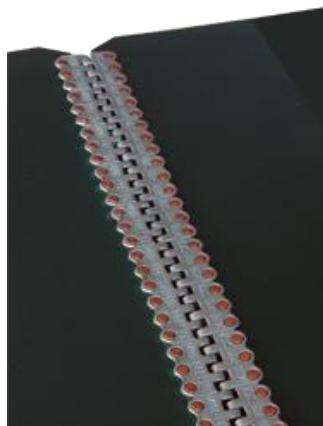

Agrafe Miniprestol



Agrafe E

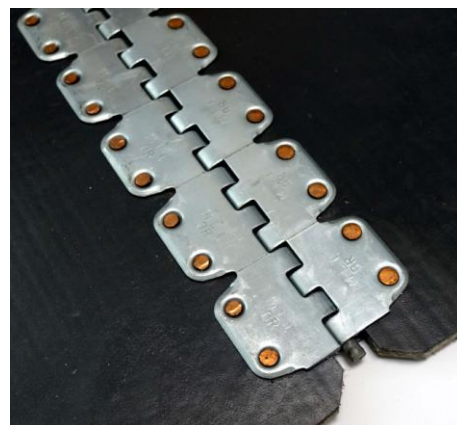

Agrafe BR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

	Epaisseur de bande, en mm	Tension de service max de la bande, en N/mm	Résistance de rupture max de la bande, en N/mm	Ø min d'enroulement, en mm
Miniprestol				
	1 - 2	8	80	20
Prestol				
	1.5 - 3	12	120	25
Minibelt				
	2-4	20	200	30