

## AGRAFES SELF-LOCK®

BANDE LEGERE

L'AGRAFE MÉTALLIQUE À FAIBLE RELIEF !




L'agrafe Self-Lock® est une agrafe développée et brevetée par MLT. Son efficacité et sa facilité de pose font de la Self-Lock® une innovation majeure dans le jonctionnement de bandes transporteuses.

Son pontet métallique s'incruste dans la bande lors de la fermeture et bloque la griffe à l'intérieur : le nettoyage est ainsi facilité. Les maillons sont solidaires, le risque de perte d'un élément est ainsi écarté. Agrafe plane, la Self-Lock® bénéficie d'un fort serrage de la bande.

Disponible en 4 tailles d'agrafes, MLT met à votre disposition 2 appareils de pose pour la gamme Self-Lock® :

- **1 outil manuel**, sans aucune source d'énergie requise
- 1 outil pneumatique, adapté à un usage industriel : **le MLT Quick Driver**

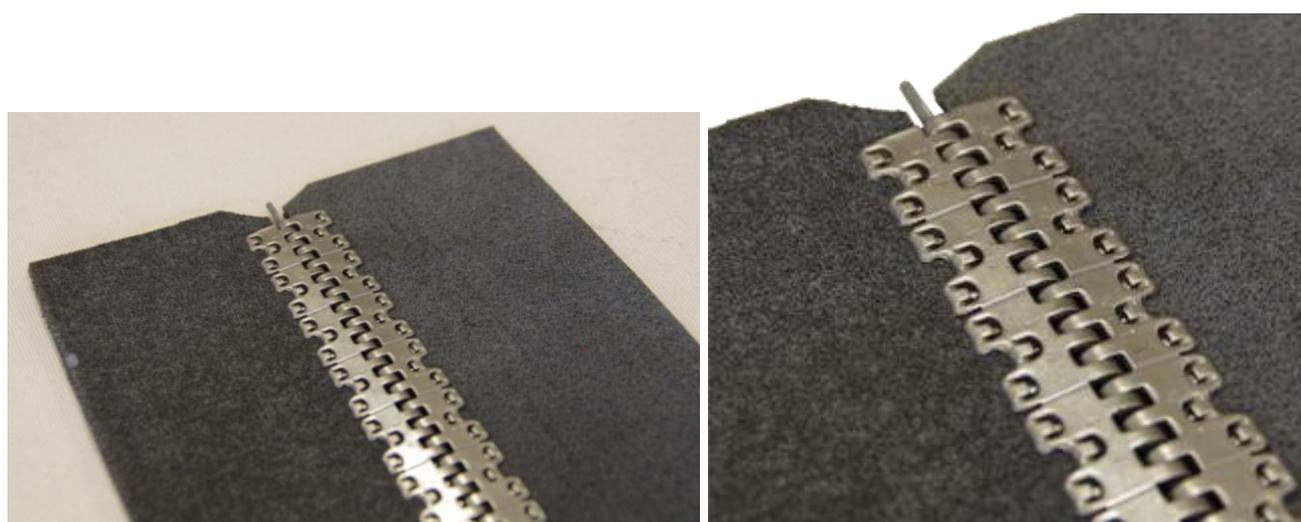

### Caractéristiques Techniques

	SL® 00	SL® 01	SL® 02	SL® 03
				
Epaisseur de bande, en mm	0.7 - 1.8	1.8 - 2.4	2.4 - 3.5	3.5 - 4.8
Tension de service max de la bande, en N/mm	12	16	28	38
Ø min d'enroulement, en mm	25	40	50	60

#### Domaines d'application :

- **Emballage**
- **Blanchisserie**
- **Cartonnerie**
- **Agro-alimentaire**
- **Etc.**



Facile à installer

Pose de l'agrafe en 1 seule étape

Fort serrage de la bande

Agrafe à maillons solidaires : pas de risque de pollution du produit transporté

Les griffes sont à l'intérieur de l'agrafe, elles ne ressortent pas : nettoyage facile

Compatible avec les soles de glisse

Compatible en utilisation sur sole de glisse

Existe en acier inoxydable

Tige rigide



**Qualité de l'acier / Acier carbone traité**

**Installation / 2 Appareils de pose à votre disposition:**

## 1 appareil de pose manuel



**Appareil de pose Self-Lock®**

### Caractéristiques :

- Un appareil de pose équipé d'un poinçon, d'un maillet et d'un guide

### Avantages :

- Jonctionne de larges bandes par reprise
- Très facile d'utilisation
- Aucune source d'énergie requise

## 1 outil de pose pneumatique



**MLT Quick Driver**

### Caractéristiques :

- Une valise complète équipée d'un burineur, de 2 guides poinçon et de 2 poinçons : Self-Lock® et Mini Record (appareil de pose à commander séparément)
- Poids réduit : environ 2 kg équipé
- Energie : pneumatique
- Ergonomique
- Puissance réglable

### Avantages :

- Polyvalent : permet de poser les Self-Lock®, mais également les agrafes Mini-Record (MR)
- Confort d'utilisation optimal
- Compact et léger
- Compatible avec d'autres appareils de pose du marché